





La línea de Cortinas de Aire CAS, ofrecen un silencioso funcionamiento, ideal para aplicaciones comerciales donde el nivel de ruido es fundamental; envolvente diseñada y estilizada para optimizar la salida de aire con velocidades apropiadas para su uso en; oficinas, lavanderías, cafeterías, mini super, farmacias, cuartos de refrigeración, etc.

### Características principales:


- Rodetes tangenciales de plástico, muy ligero.
- Gabinete compacto y ligero de fácil instalación.
- Bajo consumo de potencia.
- Descarga con aletas de difusión, para una distribución personalizada.
- Dos velocidades de operación.
- Control de operación en el gabinete.
- Velocidades para un alcance de hasta 2.5 mts de distancia.
- Fácil instalación y mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Velocidad	Potencia W	Tensión Volts	Intensidad A	Caudal a descarga libre m <sup>3</sup> /hr / CFM	Presión sonora dB(A)*	Peso aprox. Kg
61201036	CAS 36	Baja	130	127	0.79	1016 / 599	52	13.0
		Alta	188	127	1.30	1235 / 727	59	
61201048	CAS 48	Baja	180	127	1.24	1586 / 933	56	17.0
		Alta	255	127	1.82	1723 / 1014	60	

\*Nivel sonoro medido de acuerdo a las normas AMCA 300/05 y 301/05

### DIMENSIONES

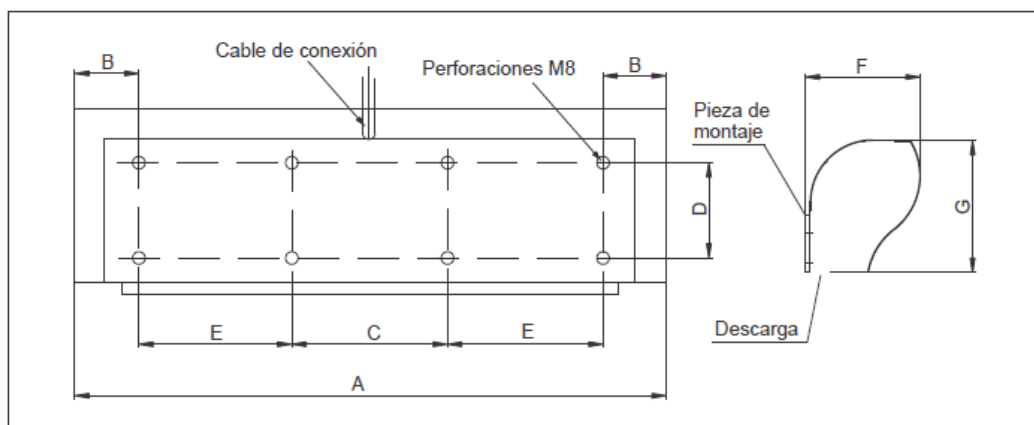

Modelo	A	B	C	D	E	F	G
CAS 36	900	35	240	90	300	215	200
CAS 48	1200	35	300	90	420	215	200

Dimensiones en mm.